

TRESOL
SOLID SURFACE

ACUSTIK
(((E A S E)))

www.tresol.com.br

QUEM SOMOS

O GRUPO KARIKAL tem como objetivo a qualidade e satisfação de seus clientes.

A empresa investe em tecnologia e busca na qualidade do produto, na atenção ao cliente e no serviço pós venda a consolidação de seus produtos como uma solução nos mais variados segmentos.

O GRUPO KARIKAL está atento ao mercado, e oferece aos arquitetos e decoradores produtos de qualidade, versatilidade, suavidade e durabilidade que atende aos mais variados projetos e aplicações.

Nossa filosofia de trabalho é garantir solução para cada necessidade, com atendimento personalizado e flexível, adequado a necessidade de nossos clientes.

ACUSTIK EASE

Com um desenho estético e moderno, ACUSTIK é um sistema de painéis que fazem com que o som seja irradiado por igual em todas as direções, alcançando um campo de difusão sonora ideal. Painel fono-absorvente inovador por suas altas características técnicas e estéticas, foi desenvolvido para melhorar a qualidade do som ambiente.



Uso adequado tanto no segmento industrial quanto na construção civil



Pode ser instalado após a colocação de pisos e azulejos no ambiente



Rápida montagem e desmontagem com total reaproveitamento em caso de remanejamento



Bom isolamento acústico (alta densidade superficial)



Solução acústica e estética para uma infinidade de ambientes



Para divisórias altas, possui elevada resistência à compressão axial

*Possui uma película de tecido TNT para proteção contra insetos e acúmulo de sujeira.

karikal.com.br

CONDIÇÕES DE USO

Antes da Instalação:

O Pannel Acustik deve ser posicionado no local onde será instalado protegido da umidade. Remover o produto da embalagem 48 horas antes da instalação para que o material estabilize nas condições do ambiente.

Deve ser instalado em:

Ambientes com umidade de 40 a 60%.
Ambientes que tenham sido condicionados pelo menos 24 horas antes da instalação.


Tipos:

Linhas longitudinais horizontais com acabamento em orifícios.

PAINEL ACÚSTICO 12/3,5


PERFURAÇÃO DE 8%

TRESOL
SOLID SURFACE

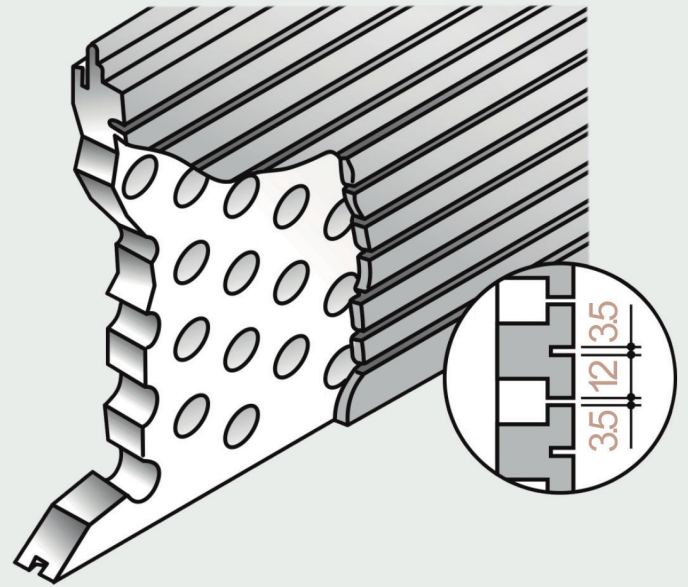

UM PRODUTO, INFINITAS POSSIBILIDADES!

O PAINEL ACUSTIK apresenta a melhor combinação de desempenho, design e custo para projetos que buscam conforto acústico e praticidade na instalação e manutenção.

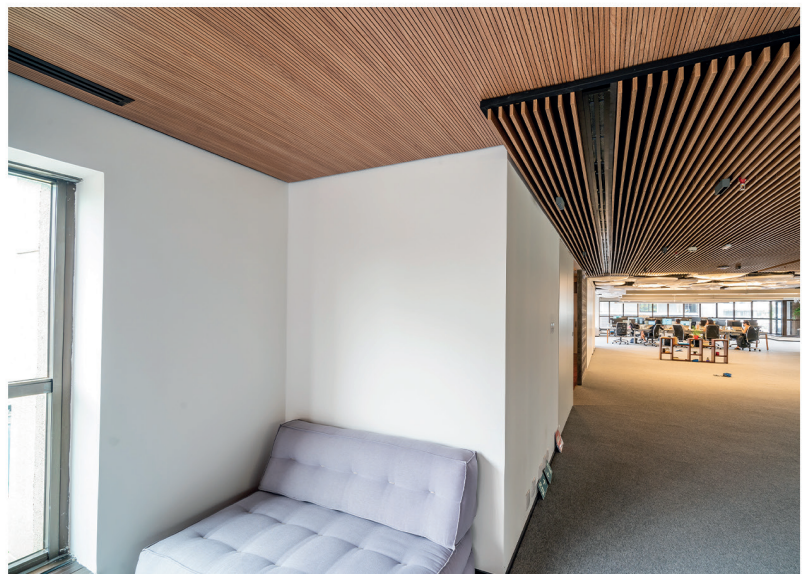

INÚMERAS CORES PARA OS SEUS PROJETOS



Painel acústico em MDF (standart ou ignifugo), 12 ou 15mm de espessura, perfurado na parte posterior e frisado na parte frontal, com frisos de 16 ou 32mm de distância entre eles, tendo as cores branco, preto e madeirados karikal.

PRATICIDADE & DESEMPENHO

Desfrute de um ambiente acústico excepcional em espaços diversos, como auditórios, restaurantes, escritórios, teatros, cinemas, residências, estúdios de gravação e muito mais. O Painel Acustik pode ser aplicado parcialmente ou em todo o ambiente, proporcionando isolamento acústico superior. Além disso, é um produto acabado de fácil manutenção e não gera entulho, tornando-o uma solução prática e conveniente para melhorar a qualidade do som em qualquer espaço.

CARACTERÍSTICAS

Painel fono-absorvente, tem como finalidade evitar a reverberação sonora do ambiente, o design de furacão e frisos no mdf funciona como um filtro sonoro, diminuindo em até 77% a reverberação. Perfeito para auditórios, teatros, cinemas, restaurantes, estúdios, residências ou qualquer ambiente que precise de tratamento ou isolamento acústico.

INSTALAÇÃO

Nas paredes ou teto com Sistema de perfil de instalação Karikal. Fixação direta sobre perfis metálicos.

MEDIDAS

Medidas: 0,165 X 2,74m
Medidas especiais sob consulta.











ESCANEE O QR CODE
E CONHEÇA A LINHA
COMPLETA DE CORES.

WhatsApp
49 9 9109.2045

@ karikal.com.br
@karikalsolucoes



E-mail
vendas@karikal.com.br

TESTE DE COEFICIENTE DE ABSORÇÃO EM CÂMARA REVERBERANTE

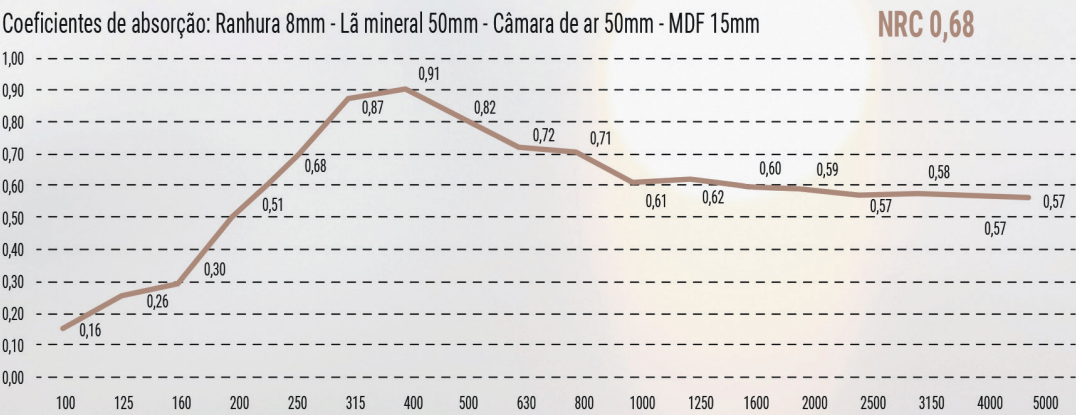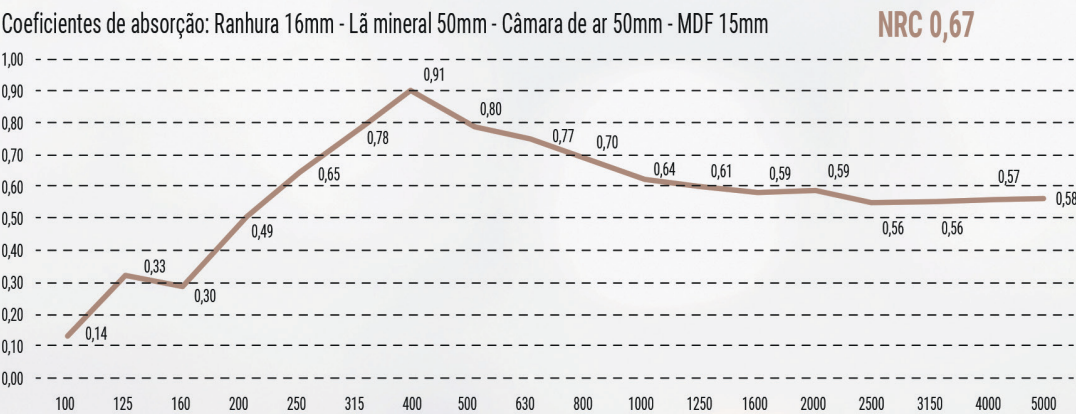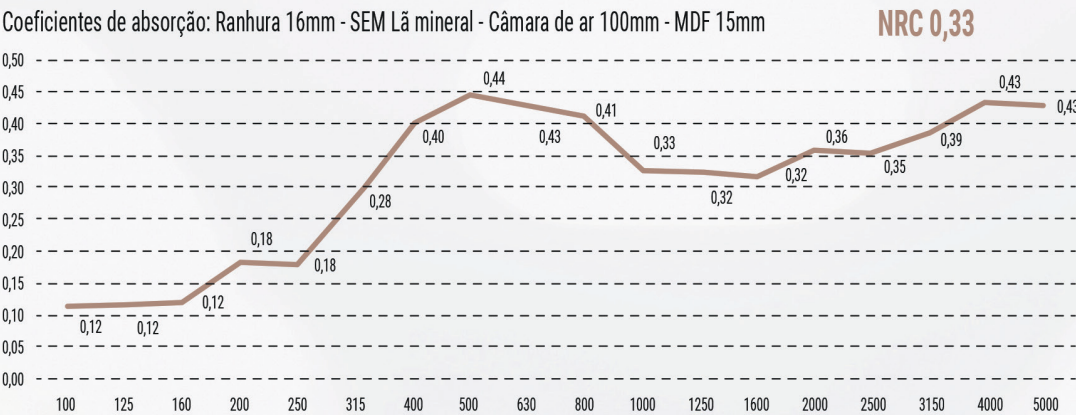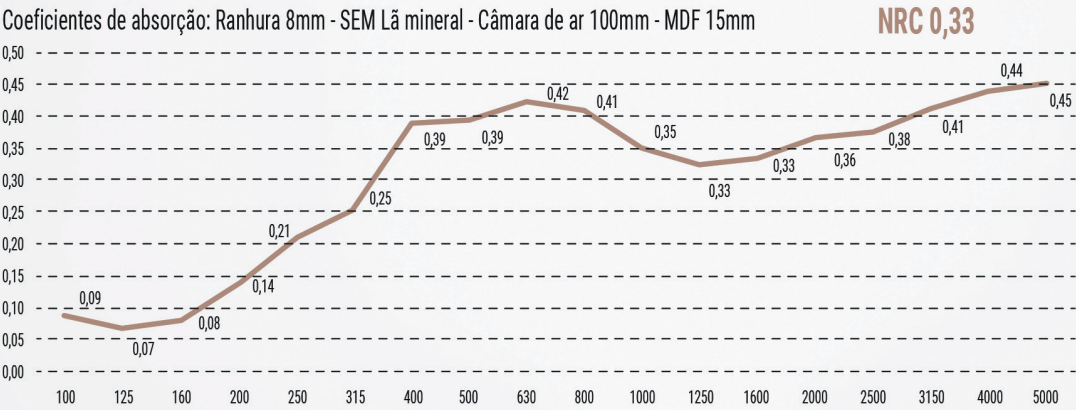


Coeficientes de absorção: Ranhura 16mm - Lã mineral 50mm - SEM Cavidade de ar - MDF 15mm

a6 NRC 0,77

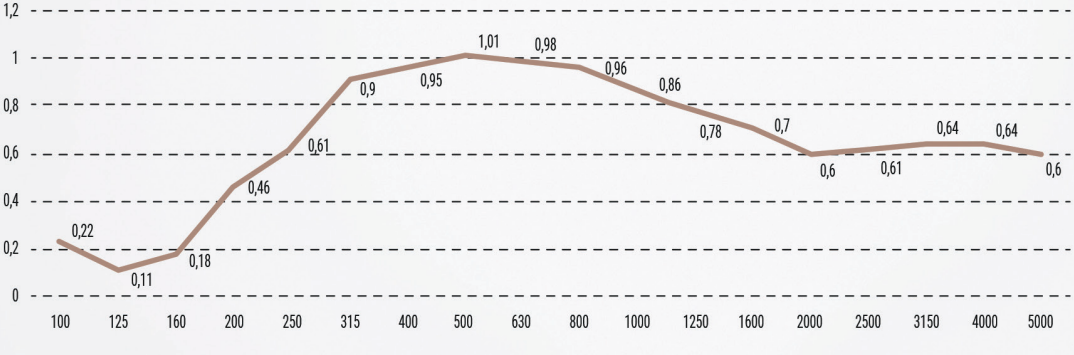



Coeficientes de absorção: Ranhura 32mm - Lã mineral 50mm - Câmara de ar 50mm - MDF 15mm

a5 NRC 0,61



Coeficientes de absorção: Ranhura 32mm - SEM Lã mineral - Câmara de ar 100mm - MDF 15mm

NRC 0,32

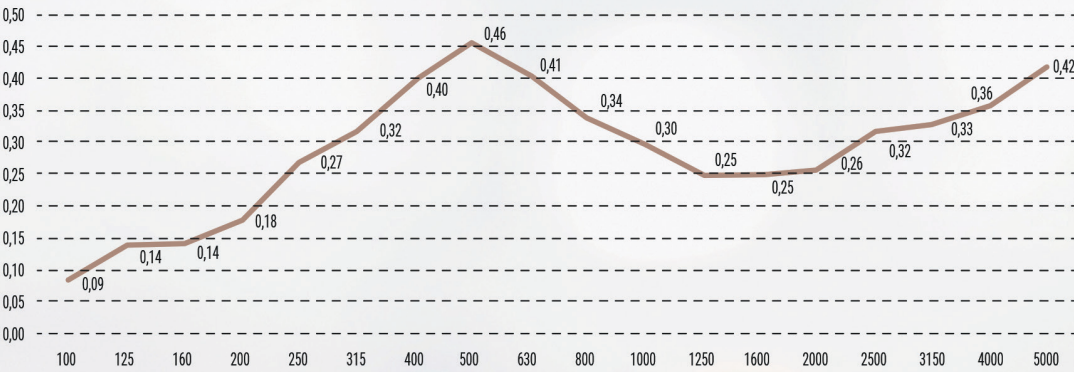

Coeficientes de absorção: Ranhura 32mm - Lã mineral 50mm - Câmara de ar 50mm - MDF 12mm

a5 NRC 0,61

