

PAINEL ACUSTIK

UTUARI Representações

Aginaldo Utuari

(43) 9-9954-1810

(43) 3142-1064

Aginaldo Utuari

E-mail?: agnaldo@utuari.com.br

Rolândia - Paraná



PAINÉIS
MODERNOS
ACÚSTICA
PERFEITA



Soluções Sustentáveis

Painel fono-absorvente, inovador por suas altas características técnicas e estéticas, foi desenvolvido para melhorar a qualidade do som ambiente.

www.karikal.com.br

QUEM SOMOS

O GRUPO KARIKAL tem como objetivo a qualidade e satisfação de seus clientes.

A empresa investe em tecnologia e busca na qualidade do produto, na atenção ao cliente e no serviço pós venda a consolidação de seus produtos como uma solução nos mais variados segmentos.

O GRUPO KARIKAL está atento ao mercado, e oferece aos arquitetos e decoradores produtos de qualidade, versatilidade, suavidade e durabilidade que atende aos mais variados projetos e aplicações.

Nossa filosofia de trabalho é garantir solução para cada necessidade, com atendimento personalizado e flexível, adequado a necessidade de nossos clientes.

PAINEL ACUSTIK

Com um desenho estético e moderno, ACUSTIK é um sistema de painéis que fazem com que o som seja irradiado por igual em todas as direções, alcançando um campo de difusão sonora ideal. Painel fono-absorvente inovador por suas altas características técnicas e estéticas, foi desenvolvido para melhorar a qualidade do som ambiente.



Uso adequado tanto no segmento industrial quanto na construção civil



Pode ser instalado após a colocação de pisos e azulejos no ambiente



Rápida montagem e desmontagem com total reaproveitamento em caso de remanejamento



Bom isolamento acústico (alta densidade superficial)



Como parede externa, permite a fixação de letreiros e luminosos



Para divisórias altas, possui elevada resistência à compressão axial

*Possui uma película de tecido TNT para proteção contra insetos e acúmulo de sujeira.

leomadeiras.com.br

CONDIÇÕES DE USO

Antes da Instalação:

O Painel Acustik deve ser posicionado no local onde será instalado protegido da umidade.

Tirar a embalagem 48 horas antes da instalação para que o material estabilize nas condições do ambiente.

Deve ser instalado em:

Ambientes com umidade de 40 a 60%.

Ambientes que tenham sido condicionados pelo menos 24 horas antes da instalação.

Tipos:


Linhas longitudinais horizontais com acabamento em orifícios.

TRESOL ACÚSTICO 12/3,5

PERFURAÇÃO DE 8%



Soluções Sustentáveis

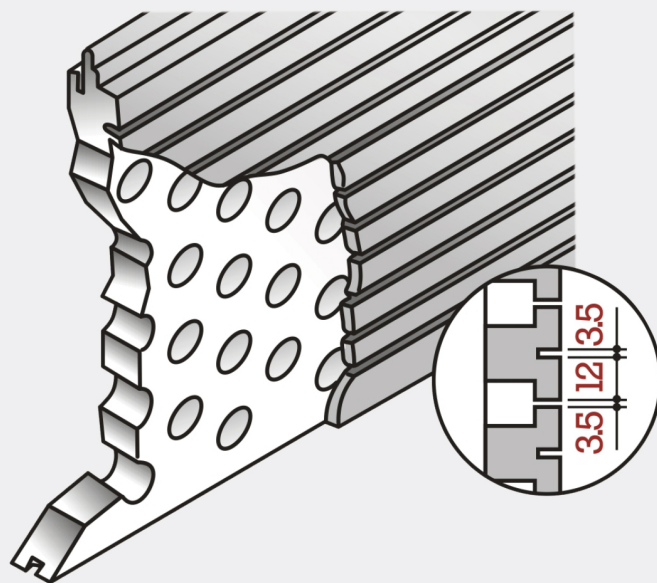

UM PRODUTO, INFINITAS POSSIBILIDADES!

O PAINEL ACUSTIK apresenta a melhor combinação de desempenho, design e custo para projetos que buscam conforto acústico e praticidade na instalação e manutenção.



INÚMERAS CORES PARA OS SEUS PROJETOS



PRATICIDADE & DESEMPENHO

É perfeito para auditórios, restaurantes, escritórios, teatros, cinemas, residências, estúdio de gravação ou em qualquer lugar que precise de melhoria ou isolamento acústico.

O Painei Acustik é ideal para aplicação parcial ou em todo o ambiente.

Produto acabado de fácil manutenção.

Não gera entulho.

MEDIDAS

- 288 x 2.750mm

Acabamento com macho e fêmea nas bordas longitudinais, cortes retos e bordas transversais.

☎ 49 3244.0525
49 9 8816.9298

@ karikal.com.br
@karikalsolucoes

✉ Orçamentos:
comercial@karikal.cm.br

Cores disponíveis:



Guatambu



Freijó



Segnato



Nut



Nogal





Griz Firenze

TESTE DE COEFICIENTE DE ABSORÇÃO EM CÂMARA REVERBERANTE



Coeficientes de absorção: Ranhura 8mm - SEM Lã mineral - Câmara de ar 100mm - MDF 15mm

NRC 0,33

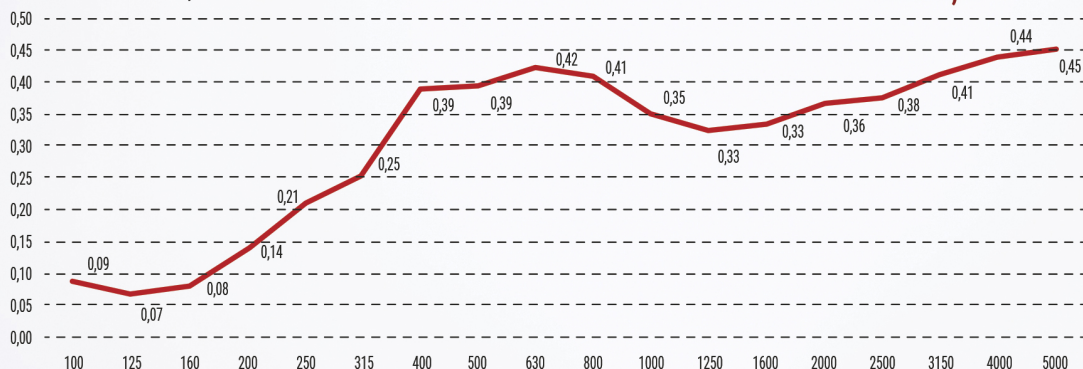



Coeficientes de absorção: Ranhura 16mm - SEM Lã mineral - Câmara de ar 100mm - MDF 15mm

NRC 0,33

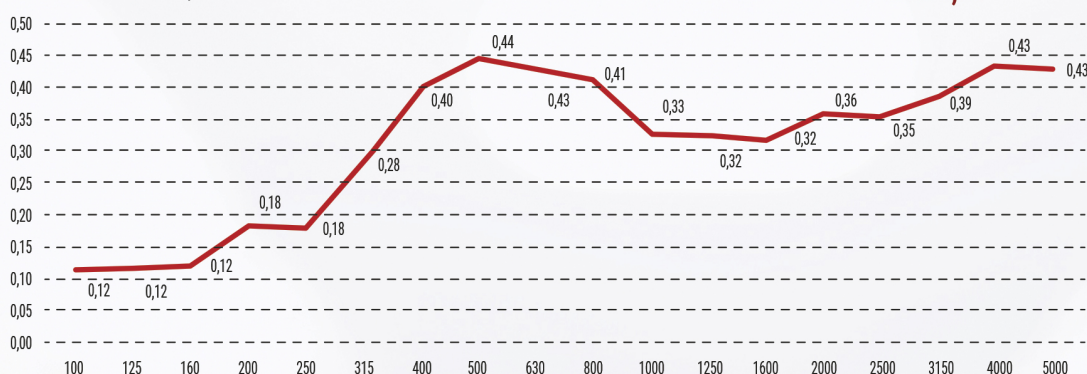



Coeficientes de absorção: Ranhura 16mm - Lã mineral 50mm - Câmara de ar 50mm - MDF 15mm

NRC 0,33

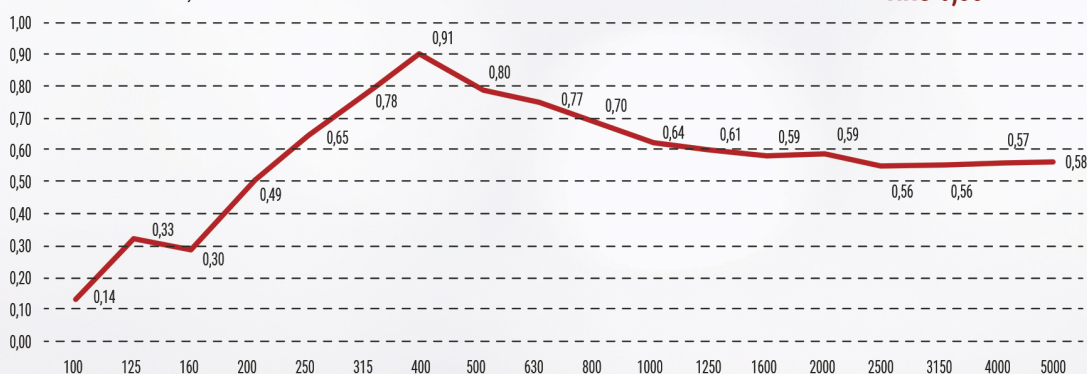

Coeficientes de absorção: Ranhura 8mm - Lã mineral 50mm - Câmara de ar 50mm - MDF 15mm



NRC 0,68

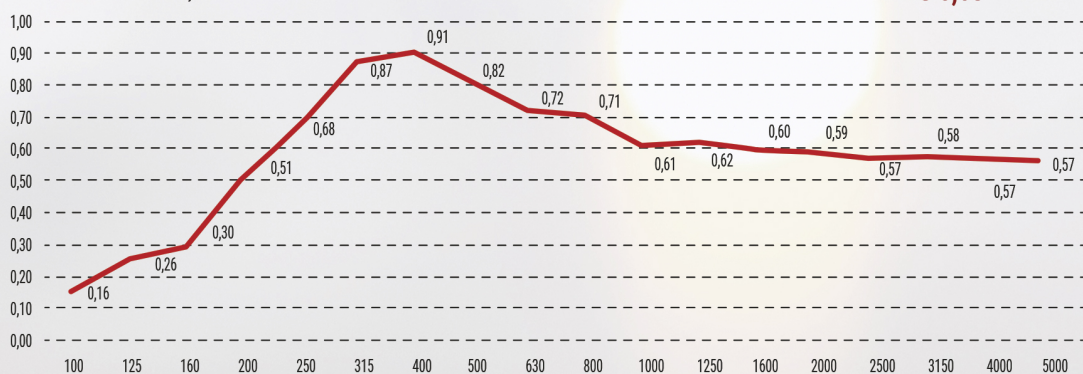

TESTE DE COEFICIENTE DE ABSORÇÃO EM CÂMARA REVERBERANTE



Coeficientes de absorção: Ranhura 16mm - Lã mineral 50mm - SEM Cavidade de ar - MDF 15mm

a6 NRC 0,77

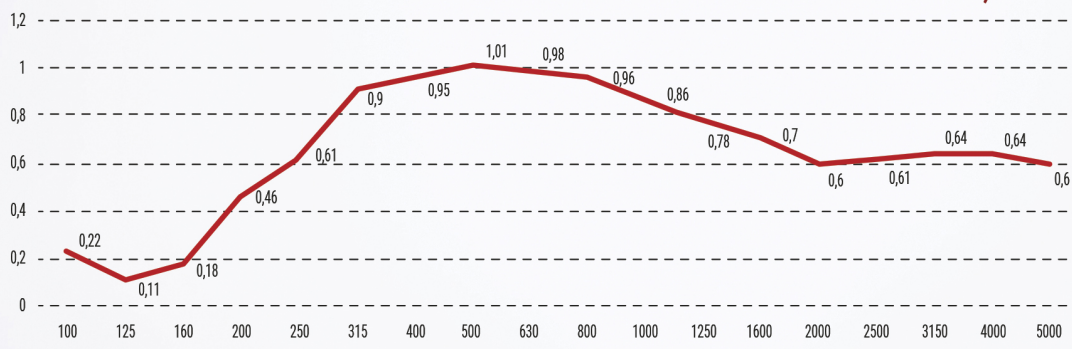



Coeficientes de absorção: Ranhura 32mm - Lã mineral 50mm - Câmara de ar 50mm - MDF 15mm

a5 NRC 0,61

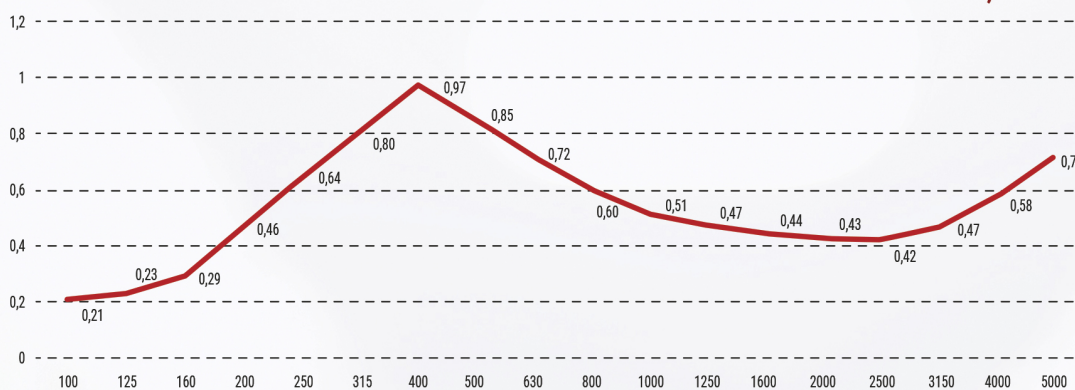

Coeficientes de absorção: Ranhura 32mm - SEM Lã mineral - Câmara de ar 100mm - MDF 15mm

NRC 0,33

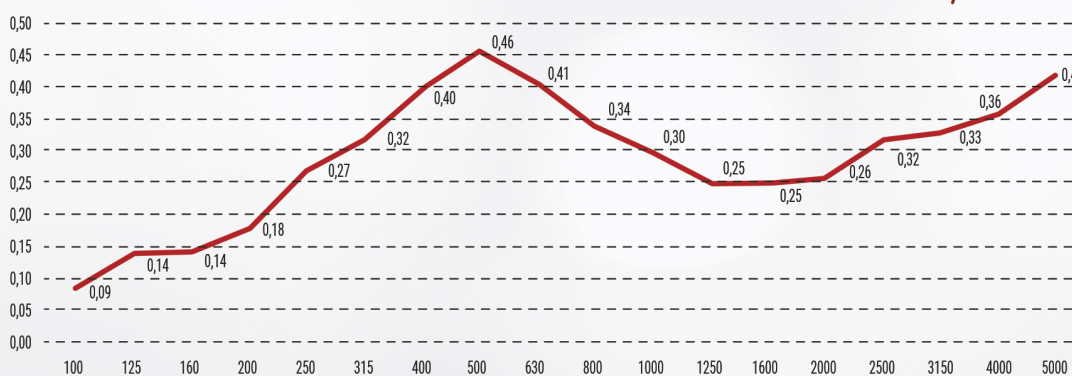

Coeficientes de absorção: Ranhura 32mm - Lã mineral 50mm - Câmara de ar 50mm - MDF 12mm

a5 NRC 0,61

